

SÚLAD S FOTOMETRICKÝMI ŠTANDARDMI



ICAO ANNEX 14, VOLUME I;
TYP A & B - PREKÁŽKOVÉ NÁVESTIDLO
STREDNEJ SVIETIVOSTI;

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY


- navrhnuté a vyrobené v Taliansku spoločnosťou Clampco Sistemi
- ľahká montáž – prípojka plug 'n' play
- najnižšia spotreba elektrickej energie na trhu
- odolnosť voči elektromagnetickému poľu až do 60V/m

ŠPECIFIKÁCIE

Kód produktu
Typické využitie
Typ osvetlenia
Typ vyžarovania
Farba
Svetelná intenzita
Počet zábleskov
Vertikálne pokrytie
Horizontálne pokrytie
Vstupné napätie
Priemerná spotreba energie
Maximálna spotreba energie
Priemerná životnosť
Tepelná znášanlivosť
Miera ochrany voči prostrediu
Materiál tela
Materiál krytu
Pripojenie
Váha
Štít proti vyžarovaniu
Alternatívne pripojenie
SCSG_HDGS

SEGS48P20K_C2K_15
Deň / noc
LED
Blikavé(deň) / svietivé(noc)
Biely denný režim / červený nočný režim podľa CIE Chromaticity Boundary
20000 cd denný režim / 2000 cd nočný režim
40 ÷ 60 za minútu
3°-7°
360°
48 Vac
35 W denný režim / 30 W nočný režim
210 W denný režim / 30 W nočný režim
100 000 hodín
od -40 °C do +55 °C
IP66
Anodizovaný hliník
Polykarbonát
Zásuvka/konektor IP68 na kábel do ø 13 mm
7.5 Kg
Nerezová ocel AISI 304
Montážne súčiastky na "L" tvarované časti (50x50 mm min.; 160x160 mm max.); kruhové profily (min. ø = 48,3 mm; max. ø 219.1 mm). Nastaviteľná pripájacia lišta (± 60° horizontálne).

TECHNICAL DRAWINGS

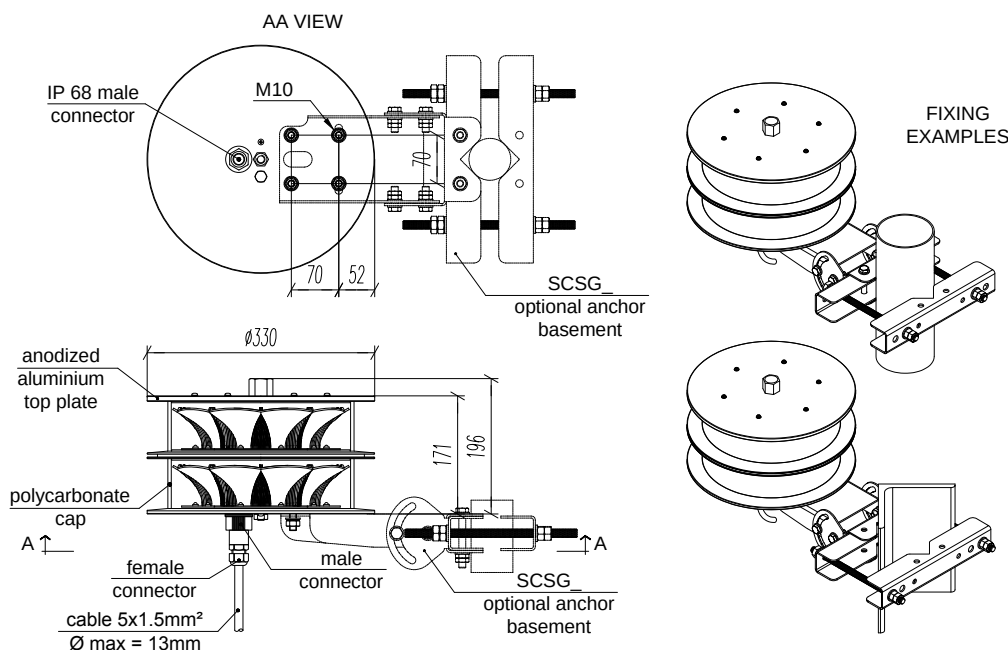

Spoločnosť Clampco Sistemi si uchováva nárok kedykoľvek pozmeniť špecifikácie aby mohla dodať čo najlepší produkt.