

SEGS12A10, SEGS24A10, SEGS48A10, SEGS23A10

Single Low Intensity Obstruction Light



*optional FARADAY CAGE

SÚLAD S FOTOMETRICKÝMI ŠTANDARDMI

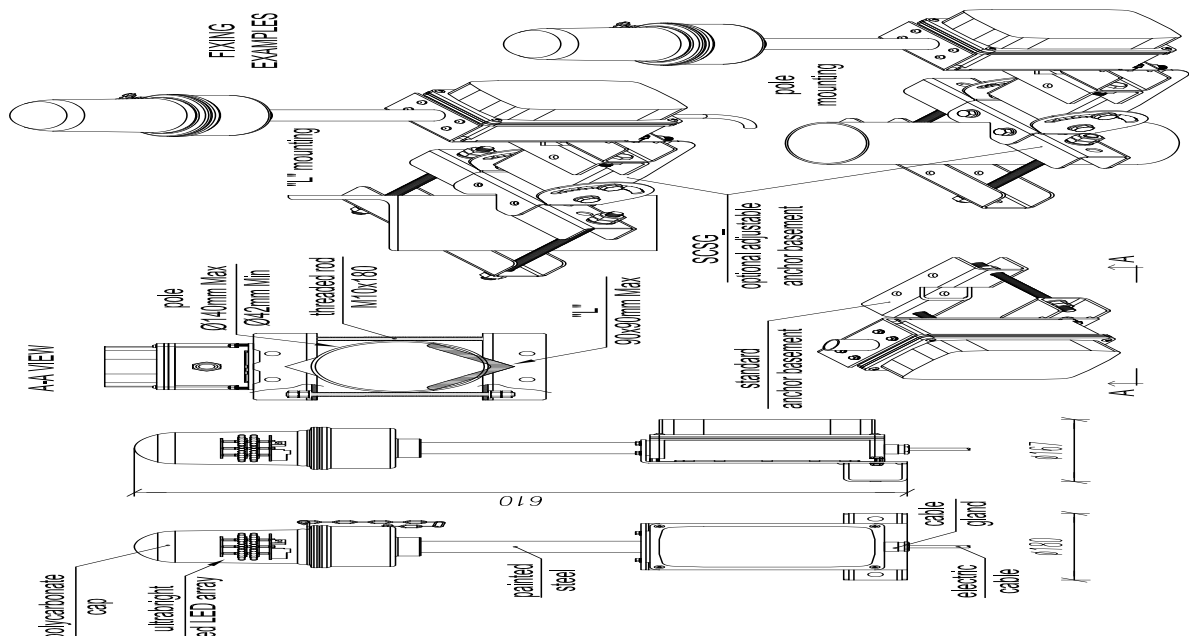

ICAO ANNEX 14, VOLUME I;
TYP B - PREKÁŽKOVÉ NÁVESTIDLO NÍZKEJ
 SVIETIVOSTI;
 CAP 168 – NÍZKA SVIETIVOSŤ SKUPINY A.

HLAVNÉ CHARAKTERISTIKY

- navrhnuté a vyrobené v Taliansku spoločnosťou Clampco Sistemi
- ľahká montáž – prípojka plug 'n' play
- najnižšia váha na trhu
- široký rozsah zdrojov energie: 12, 24, 48 Vdc a 110-230 Vac

ŠPECIFIKÁCIE

	SEGS12A10	SEGS24A10	SEGS48A10	SEGS23A10
Kód produktu	Noc			
Typické využitie	LED			
Typ osvetlenia	Svietivé			
Typ vyžarovania	Červená podľa CIE Chromaticity Boundary			
Farba	>10 cd			
Svetelná intenzita	360°			
Horizontálne pokrytie	12 Vdc	24 Vdc	48 Vdc	110 – 230 Vac
Vstupné napätie	3 W	3 W	3 W	4 W
Spotreba energie	100 000 hodín			
Priemerná životnosť	od -40 °C do +55 °C			
Tepelná znášanlivosť	IP66			
Miera ochrany voči prostrediu	Sklo vystužené plastové telo (UL94-HB)			
Materiál tela	Polykarbonát (UL94-V2)			
Materiál krytu	Zásuvka/konektor IP68 pre kábel do Ø 9-6 mm			
Pripojenie	3 Kg			
Váha	Nerezové ukotvenie pre nastavky tyče do priemeru 82 mm.			
Pripojenie	Montážne súčiastky na "L" tvarované časti (50x50 mm min.; 160x160 mm max.); kruhové profily (min. Ø = 48,3 mm; max. Ø 219.1 mm). Nastaviteľná pripájacia lišta (± 60° horizontálne).			
Alternatívne pripojenie	SCSG_HDGS			

TECHNICKÉ NÁKRESY


Spoločnosť Clampco Sistemi si uchováva nárok kedykoľvek pozmeniť špecifikácie aby mohla dodať čo najlepší produkt.