

LIOLA-P1_22S, LIOLA-P1_23S

Návestidlo nízkej svietivosti



Súlads fotometrickými štandardmi



ICAO ANNEX 14, VOLUME I
TYPE A - LOW INTENSITY OBSTACLE LIGHT



CAA- CAP 168 – LOW INTENSITY GROUP A



Kľúčové charakteristiky

- navrhnuté a vyrobené spol. Clampco Sistemi v Taliansku
- patentovaná technológia
- ľahká montáž - prípojka plug 'n' play
- najnižšia váha a spotreba energie na trhu
- rozšírenie rozsahu zdroja: od 10 do 60 Vdc, 110-230Vac
- horizontálne aj vertikálne uchytenie

Špecifikácie

Kód produktu	LIOLA-P1_22S	LIOLA-P1_23S
Typické využitie	Nočné	
Typ svetla	LED	
Typ návestidla	Stála	
Farba	Červená podľa CIE Chromaticity Boundary	
Intenzita svetla	>10 cd	
Horizontálne pokrytie	360°	
Vstupné napätie	10 ÷ 60 Vdc	110 ÷ 230 Vac
Spotreba energie	1.6 W	2 W
Priemerná životnosť	100 000 hodín	
Tepelný rozsah	-40 do +55 °C	-30 °C do +55 °C
Miera ochrany	IP66	
Materiál tela	Sklo vyztužené červené plastové telo (UL94-HB)	
Materiál priesvitného krytu	Polykarbonát (UL94-V2)	
Prípojka	Samec/Samica konektor IP66/68 pre kábel do 7 - 13 mm	
Váha	700 g	
Upevnenie	Nerezové ocelové ukotvenie pre stĺpy do priemeru 82 mm.	
Voliteľná prípojka SCSG_HDGS	Ukotvenie pre "L" tvarované sekcie (50x50 mm min.; 160x160 mm max.); kruhové profily (min. Ø = 48,3 mm; max. Ø 219,1 mm). Nastaviteľný upevňovací plát (± 60° horizontálne)	

Technické nákresy

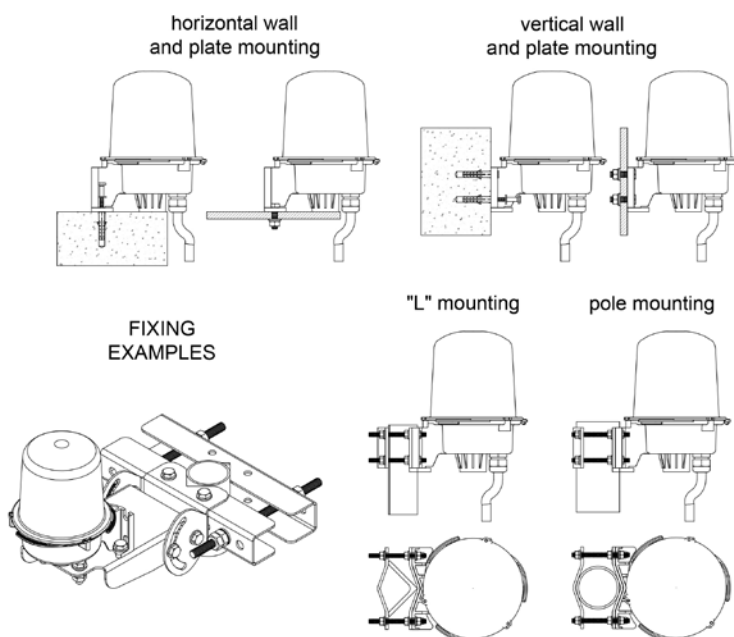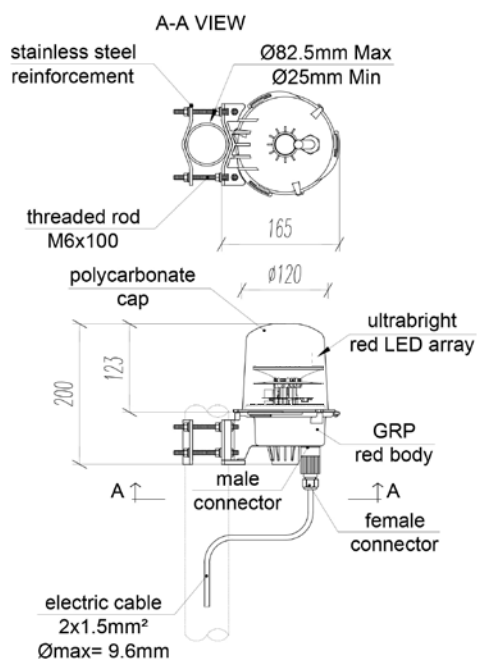

Clampco Sistemi reserves the right to make changes at any time in order to supply the best product possible.